



Smart  
connections.

## Fiche technique

Onduleur PIKO

4.2 | 5.5 | 7.0 | 8.3 | 10.1



## Table des matières

5	Aperçu des caractéristiques techniques
	Onduleur triphasé
6	Onduleur PIKO 4.2
6	Onduleur PIKO 5.5
7	Onduleur PIKO 7.0
7	Onduleur PIKO 8.3
7	Onduleur PIKO 10.1
8	Référence des onduleurs PIKO par pays
8	Déclarations de conformité, Marque CE, Directives et EMV des onduleurs PIKO
9	Valeurs limites de découplage spécifiques à chaque pays
10	Glossaire



## Aperçu des caractéristiques techniques

	PIKO 4.2	PIKO 5.5	PIKO 7.0 <sup>1</sup>	PIKO 8.3 <sup>1</sup>	PIKO 10.1 <sup>1</sup>
<b>Côté entrée (DC)</b>					
Nombre d'entrées DC / de trackers MPP	2/2	3/3	2/2	2/2	3/3
Puissance CC max. recommandée	5 - 10 % au dessus de la puissance nominale AC <sup>2</sup>				
Tension d'entrée DC max. (tension à vide)	950V				
Tension d'entrée DC min.	180V				
Courant d'entrée max.	9A/13A <sup>3</sup>	9A	12,5A/25A <sup>3</sup>		
Courant d'entrée DC max. avec montage en parallèle	13A	–	25A		
<b>Côté sortie (AC)</b>					
Nombre de phases d'alimentation	3				
Tension de réseau AC	3/N/PE, AC, 230/400V				
Courant de sortie AC max.	6,1 A	8A	10,2A	12A	14,5A
Courant de court-circuit	10,2A		21A		
Puissance nominale (cosφ = 1)	4.200W (UK: 4.000W, PT1: 3.680W, PT2: 3.450W)	5.500W (ES: 5.000W, PT: 5.000W)	7.000W	8.300W	10.000W
Puissance apparente CA max. (cosφ, adj)	4.200 VA	5.500 VA	7.000 VA	8.300 VA	10.000 VA
Rendement maximal	96,5 %	96,2 %	97,0 %	97,0 %	97,0 %
Rendement européen	95,4 %	95,7 %	96,3 %	96,3 %	96,4 %
Fréquence nominale	50Hz				
Consommation nocturne	Onduleur < 1 W, Platine de communication < 1,7 W				
Classe de protection	I				
Catégorie de surtension	DC: II/AC: III				
Topologie	Sans transformateur				
Plage de réglage du facteur de puissance cosφ <sub>AC,r</sub>	0,9 capacitif ... 1 ... 0,9 inductif				
Type de surveillance réseau	Selon les certificats nationaux (conforme aux normes nationales)				
Protection contre une inversion de polarité	Diodes de court-circuit côté DC				
Protection des personnes	RCCB Type B 30mA				
Conditions d'utilisation, indice de protection IP selon IEC 60529	intérieur + extérieur, IP 55				
Température ambiante	-20° ... 60° C				
Humidité de l'air	0 ... 95 %				
Principe de refroidissement	Ventilateur régulé				
Interfaces de communication	Ethernet RJ45 (2x avec platine de communication type II, incl. switch intégré), RS485, SO, 4x entrées analogiques				
Niveau sonore max.	< 33 dB(A)		ventilateur 25% -> 33 dB(A) ventilateur 50% -> 41 dB(A) ventilateur 75 ... 100% -> 46 dB(A)		
Connectique côté entrée (DC)	MC 4				
Connectique côté sortie (AC)	Bornier à ressort				
Dimensions (l x p x h)	420x211 x 350 mm		520x230x450 mm		
Poids	20,5kg	21,1kg	33kg	33kg	34kg
Point de coupure (DC)	Interrupteur électronique intégré				
Garantie	5 ans (10 / 20 ans en option)				

<sup>1</sup> cet onduleur est disponible en deux modèles : avec ou sans système de détection des arcs électriques

<sup>2</sup> selon la température ambiante et le rayonnement solaire

<sup>3</sup> avec deux MPP trackers en parallèle

## Onduleurs PIKO 4.2 | 5.5


- Alimentation triphasée
- Sans transformateur
- Possibilité d'extension du courant d'entrée (PIKO 4.2)
- Trois trackers MPP indépendants pour le PIKO 5.5
- Relais intégré pour le contrôle de l'autoconsommation
- Interrupteur DC électronique intégré
- Enregistreur de données et serveur web intégrés pour la surveillance du système
- Diverses interfaces de communication intégrées de série:  
Ethernet, RS485, S0, 4x entrées analogiques
- Affichage graphique avec 3 boutons de contrôle




### Caractéristiques techniques

		PIKO 4.2	PIKO 5.5
<b>Côté entrée (DC)</b>			
Nombre d'entrées DC / de trackers MPP		2/2	3/3
Tension d'entrée DC max. (tension à vide)	$U_{DCmax}$	950V	950V
Tension d'entrée DC min.	$U_{DCmin}$	180V	180V
Tension d'entrée DC au démarrage	$U_{DCstart}$	180V	180V
Tension d'entrée DC nominale	$U_{DC,r}$	680V	680V
Tension MPP max.	$U_{MPPmax}$	850V	850V
Tension MPP min. en fonctionnement avec un tracker, pour une puissance nominale	$U_{MPPmin}$	500V	660V
Tension MPP min. en fonctionnement avec deux trackers ou en parallèle, pour une puissance nominale	$U_{MPPmin}$	360V	360V
Courant d'entrée max.	$I_{DCmax}$	9A	9A
Courant d'entrée DC nominale	$I_{DC,r}$	8A	8A
Courant d'entrée DC max. avec montage en parallèle	$I_{DCmax,p}$	13A	-
<b>Côté sortie (AC)</b>			
Nombre de phases d'alimentation		3	3
Tension de réseau AC	$U_{AC,r}$	3/N/PE, AC, 230V / 400V	
Courant de sortie AC max.	$I_{ACmax}$	6,1A	8A
Courant de court-circuit	$I_{sc}$	10,2A	10,2A
Puissance nominale ( $\cos\phi = 1$ )	$P_{AC,r}$	4.200W (UK: 4.000W, PT1: 3.680W, PT2: 3.450W)	5.500W (ES: 5.000W, PT: 5.000W)
Puissance apparente CA max. ( $\cos\phi$ , adj)	$S_{AC}$	4.200VA	5.500VA
Facteur de puissance $\cos\phi_{ACr}$		0,9 capacitif ... 1 ... 0,9 inductif	
Rendement maximal	$\eta_{max}$	96,5 %	96,2 %
Rendement européen	$\eta_{EU}$	95,4 %	95,7 %
Fréquence nominale	$f_r$	50Hz	50Hz

#### Caractéristiques du taux de rendement PIKO 4.2

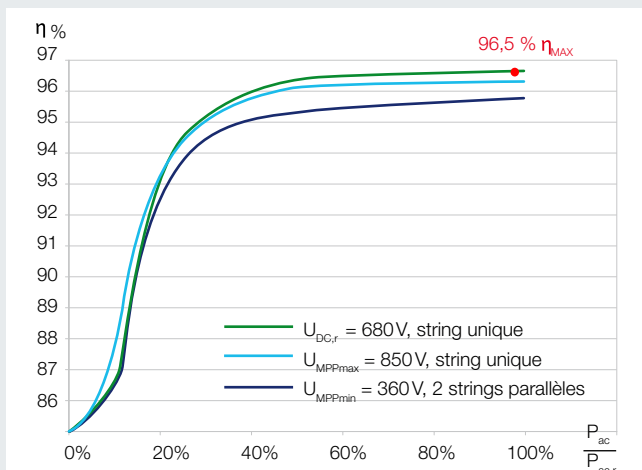

#### Caractéristiques du taux de rendement PIKO 5.5

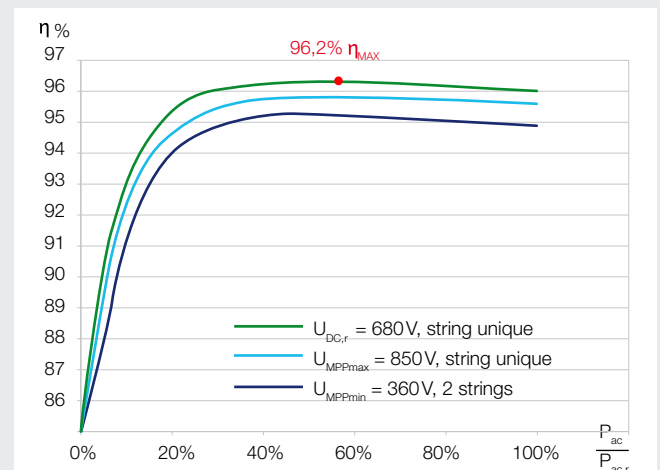

## Onduleurs PIKO 7.0 | 8.3 | 10.1


- Alimentation triphasée; Sans transformateur
- Possibilité d'extension du courant d'entrée
- Avec ou sans système de détection des arcs électriques
- Trois trackers MPP indépendants (PIKO 10.1)
- Relais intégré pour le contrôle de l'autoconsommation
- Interrupteur DC électronique intégré
- Enregistreur de données et serveur web intégrés pour la surveillance du système
- Diverses interfaces de communication intégrées de série: Ethernet, RS485, S0, 4 x entrées analogiques
- Affichage graphique avec 3 boutons de contrôle




### Caractéristiques techniques

		PIKO 7.0	PIKO 8.3	PIKO 10.1
<b>Côté entrée (DC)</b>				
Nombre d'entrées DC / de trackers MPP		2/2	2/2	3/3
Tension d'entrée DC max. (tension à vide)	$U_{DCmax}$	950V	950V	950V
Tension d'entrée DC min.	$U_{DCmin}$	180V	180V	180V
Tension d'entrée DC au démarrage	$U_{DCstart}$	180V	180V	180V
Tension d'entrée DC nominale	$U_{DC,r}$	680V	680V	680V
Tension MPP max.	$U_{MPPmax}$	850V	850V	850V
Tension MPP min. en fonctionnement avec un tracker, pour une puissance nominale	$U_{MPPmin}$	Configuration non recommandée		
Tension MPP min. en fonctionnement avec deux trackers ou en parallèle, pour une puissance nominale	$U_{MPPmin}$	400V	400V	420V
Courant d'entrée max.	$I_{DCmax}$	12,5A	12,5A	12,5A
Courant d'entrée DC nominale	$I_{DC,r}$	11,5A	11,5A	11,5A
Courant d'entrée DC max. avec montage en parallèle	$I_{DCmax,p}$	25A	25A	25A
<b>Côté sortie (AC)</b>				
Nombre de phases d'alimentation		3	3	3
Tension de réseau AC	$U_{AC,r}$	3/N/PE, AC, 230V / 400V		
Courant de sortie AC max.	$I_{Acmax}$	10,2A	12A	14,5A
Courant de court-circuit	$I_{sc}$	21A	21A	21A
Puissance nominale ( $\cos\phi = 1$ )	$P_{AC,r}$	7.000W	8.300W	10.000W
Puissance apparente CA max. ( $\cos\phi$ , adj)	$S_{AC}$	7.000VA	8.300VA	10.000VA
Facteur de puissance $\cos\phi_{ACr}$		0,9 capacitif ... 1 ... 0,9 inductif		
Rendement maximal	$\eta_{max}$	97,0 %	97,0 %	97,0 %
Rendement européen	$\eta_{EU}$	96,3 %	96,3 %	96,4 %
Fréquence nominale	$f_r$	50Hz	50Hz	50Hz


#### Caractéristiques du taux de rendement PIKO 7.0

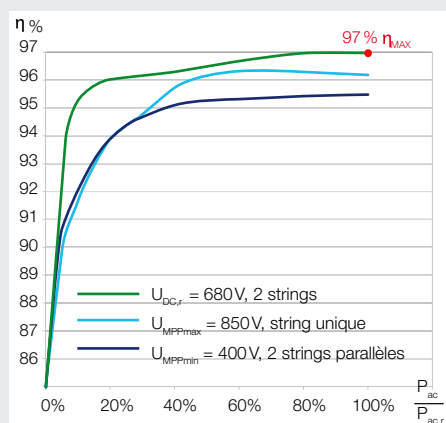

#### Caractéristiques du taux de rendement PIKO 8.3

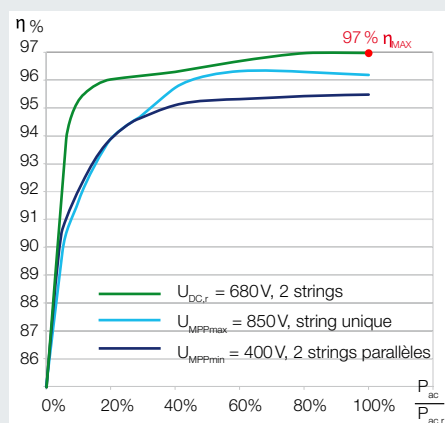

#### Caractéristiques du taux de rendement PIKO 10.1

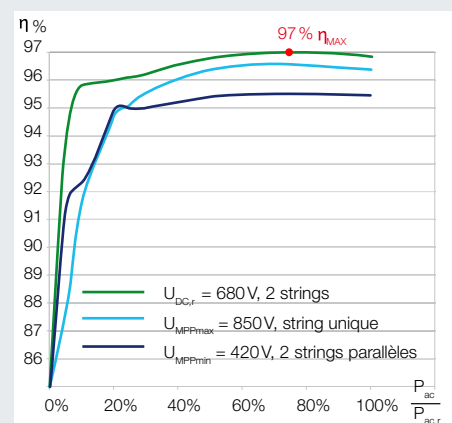

## Référence des onduleurs PIKO par pays

		PIKO 4.2	PIKO 5.5	PIKO 7.0	PIKO 8.3	PIKO 10.1
Identification: Par/PIB ≥						
DE <sup>1</sup>	Allemagne	03.04	01.03	–	03.00	01.00
DE NSR	Allemagne P(f) <sup>2</sup> et cosφ(P) <sup>3</sup>	03.18	01.19	10.0	03.15	01.16
DE MSR	Allemagne incl. LVRT <sup>4</sup>	–	–	10.0	03.13	01.12
AT	Autriche	03.13	01.14	10.0	03.07	01.06
CH	Suisse	03.04	01.03	10.0	03.00	01.00
FR	France	03.04	01.03	10.0	03.00	01.00
LU	Luxembourg	03.04	01.03	10.0	03.00	01.00
BE	Belgique	03.23	01.24	10.03	03.25	01.26
NL	Pays-Bas	03.04	01.03	10.0	03.00	01.00
IT	Italie <sup>5</sup>	03.23	01.24	10.03	03.25	01.26
ES	Espagne	03.04	01.03	10.0	03.00	01.00
PT	Portugal	03.04	01.03	10.0	03.00	01.00
GR	Grèce (continentale)	03.04	01.03	10.0	03.00	01.00
GR, CY	Greece (îles), Chypre (UE)	03.04	01.03	10.0	03.00	01.00
CZ	Tchéquie	03.04	01.03	10.0	03.00	01.00
SI	Slovénie	03.15	01.16	10.0	03.11	01.10
BA, BG, HR, ME, RO, RS, SK, TR	Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Turquie	03.15	01.16	10.0	03.11	01.10
UK, MT	Royaume-Uni, Malte	03.18	01.19	–	–	–
DK	Danemark	03.23	01.24	10.03	03.25	01.26
SE	Suède	03.18	01.19	10.0	03.15	01.16
EE, LV, LT, PL	Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne	03.18	01.19	10.0	03.15	01.16

<sup>1</sup> Seulement autorisé pour les onduleurs installés dans les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau électrique avant le 31/12/2011.

<sup>2</sup> P(f) = Dépendant de la fréquence de réduction de la puissance active

<sup>3</sup> cosφ (P) = contrôle de la puissance réactive

<sup>4</sup> LVRT = Low Voltage Ride Through (seulement pour la platine de communication II)

<sup>5</sup> conforme à la norme CEI 0-21

## Déclarations de conformité, Marque CE, Directives et EMV des onduleurs PIKO\*

Directive 2004/108/EC Electromagnetic compatibility; Directive 2006/95/EC Electrical Apparatus Low Voltage Directive; Application of the CE marking in accordance with Appendix III, Section B:2013; IEC 60364-7-712; CEI 64-8, Part 7; EN 61000-3-2:2006 / A1:2009 / A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 61000-6-2:2005 / AC:2005; EN 61000-6-3:2007 / A1:2011; EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011; DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02, „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“; BDEW-TR Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz, Ausgabe Juni 2008 + Ergänzungen 1/2009, 7/2010 und 2/2011; VDE-AR-N 4105, „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“; OVE/ONORM E 8001-4-712:2009-12, Anhang A (AT); EN 50438:2007; RD 1699/2011; RD 661/2007; C10/11-06.2012; G83/1-1; G59/2; IEC 60947-3:1999 + Corrigendum:1999 + A1:2001 + Corrigendum 1:2001 + A2:2005; DIN EN 60947-3; VDE 0660-107:2006-03; IEC 60364-7-712:2002-05; DIN VDE 0100-712:2006-06; TF 3.2.1; CEI 0-21; CEI 0-16; UTE 15-712-1, 07/2010

\* Vous trouverez la liste complète et à jour des certifications à l'adresse [www.kostal-solar-electric.com/download-fr](http://www.kostal-solar-electric.com/download-fr).



## Valeurs limites de découplage spécifiques à chaque pays

		$U_{ACmax}$	$t U_{ACmax}$	$U_{ACmin}$	$t U_{ACmin}$	$f_{max}$	$t f_{max}$	$f_{min}$	$t f_{min}$	
		V	s	V	s	Hz	s	Hz	s	
DE	Allemagne NSR, Allemagne MSR	264,5	0,2	184	0,2	51,5	0,2	47,5	0,2	
AT	Autriche	264,5	0,2	184	0,2	51	0,2	47	0,2	
BA, BG, CH, HR, LU, ME, RO, RS, SK, TR	Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Suisse, Croatie, Luxembourg, Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Turquie	264,5	0,2	184	0,2	50,2	0,2	47,5	0,2	
BE	Belgique	264,5	0,1	184	0,1	51,5	0,1	47,5	0,1	
CY	Chypre	264,5	0,5	184	0,5	50,5	0,5	49,5	0,5	
CZ	Tchéquie	264,5	0,2	195,5	0,2	50,5	0,2	49,5	0,2	
DK	Danemark	259,9	0,2	207	10	52	0,2	47,5	0,2	
ES	Espagne	RD 661/ 2007:	253 (niveau 1) 264,5 (niveau 2)	1,5 (niveau 1) 0,2 (niveau 2)	195,5	1,5	51	0,5	48	3
		RD 1699/ 2011:	253 (niveau 1) 264,5 (niveau 2)	1,5 (niveau 1) 0,2 (niveau 2)	195,5	1,5	50,5	0,5	48	3
FR	France	264,5	0,2	195,5	0,2	50,2	0,2	47,5	0,2	
UK, MT	Royaume- Uni, Malte	G83/1:	264	1,5	207	1,5	50,5	0,5	47,0	0,5
		G59/2:	253 (niveau 1) 264,5 (niveau 2)	1,0 (niveau 1) 0,5 (niveau 2)	200,1 (niveau 1) 184 (niveau 2)	2,5 (niveau 1) 0,5 (niveau 2)	52,0	0,5	47,0	0,5
GR	Grèce	264,5	0,5	184	0,5	51 (îles) 50,5 (continentale)	0,5	47,5 (îles) 49,5 (continentale)	0,5	
IT	Italie	253 (59.S1) 264,5 (59.S2)	3 (59.S1) 0,2 (59.S2)	195,5 (27.S1) 92 (27.S2)	0,4 (27.S1) 0,2 (27.S2)	50,5 (81>.S1) 51,5 (81>.S2)	0,1 (< 6kW) 1 (> 6kW)	49,5 (81<.S1) 47,5 (81<.S2)	0,1 (<6kW) 4 (>6kW)	
NL	Pays-Bas	253	2	184	2	51	2	48	2	
EE, LV, LT, PL, PT	Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal	264,5	0,2	195,5	1,5	51	0,5	47	0,5	
SE	Suède	264,5	0,2	195,5 (niveau 1) 207 (niveau 2)	0,2 (niveau 1) 60 (niveau 2)	51	0,5	47	0,5	
SI	Slovénie	264,5	0,2	195	0,2	51	0,2	47	0,5	

## Glossaire

### Côté entrée (DC)

Tension d'entrée DC max. (tension à vide)	$U_{DCmax}$	La tension maximale qui est autorisée à l'entrée DC de l'onduleur.
Tension d'entrée DC min.	$U_{DCmin}$	Tension DC minimum pour pouvoir commencer à injecter dans le réseau.
Tension d'entrée DC au démarrage	$U_{DCstart}$	La tension DC minimum de démarrage.
Tension d'entrée DC nominale	$U_{DC,r}$	La tension d'entrée DC, à laquelle se réfère les autres informations.
Tension MPP max.	$U_{MPPmax}$	Tension DC maximum jusqu'à laquelle l'onduleur produit sa puissance nominale AC.
Tension MPP min.	$U_{MPPmin}$	Tension DC minimum à partir de laquelle l'onduleur produit sa puissance nominale AC.
Courant d'entrée DC max.	$I_{DCmax}$	Courant DC maximum accepté par l'onduleur.
Courant d'entrée DC max. avec montage en parallèle	$I_{DCmax,p}$	Courant DC maximum accepté par l'onduleur avec un montage en parallèle de 2 entrées MPP.

### Côté sortie (AC)

Tension de sortie CA maximale	$U_{ACmax}$	Tension CA maximale admissible.
Tension de sortie CA minimale	$U_{ACmin}$	Tension CA minimale admissible.
Tension de réseau AC	$U_{AC,r}$	Tension minimum AC pour laquelle l'onduleur injecte dans le réseau.
Courant de sortie AC max.	$I_{ACmax}$	Courant AC maximum que peut délivrer l'onduleur.
Courant de court-circuit	$I_{SC}$	Courant produit par un court-circuit côté CA.
Puissance nominale AC	$P_{AC,r}$	Puissance active délivrée par l'onduleur dans des conditions normales avec un facteur de puissance ( $\cos\phi$ ) égal à 1.
Puissance apparente	$S_{AC,r}$	C'est la valeur globale de la puissance active et réactive. Elle est exprimée en Volt Ampère
Fréquence nominale	$f_r$	Fréquence du réseau auquel est raccordé l'onduleur.
Fréquence du réseau max.	$f_{max}$	Valeur limite maximum de la fréquence du réseau pour injection. Au delà coupure automatique de l'onduleur.
Fréquence du réseau min.	$f_{min}$	Valeur minimum de la fréquence réseau pour injection. En deçà coupure automatique de l'onduleur.
Consommation nocturne	$P_L$	La puissance que l'onduleur consomme sur le réseau public, quand aucune énergie solaire n'est disponible.
Facteur de puissance $\cos\phi_{AC,r}$	$\cos\phi$	Ratio entre la puissance active et la puissance apparente.
Rendement maximal	$\eta_{max}$	Rendement maximum que l'onduleur peut atteindre.
Rendement européen	$\eta_{EU}$	L'onduleur ne fonctionnant pas à charge maximale toute l'année, la notion de rendement européen permet de prendre en compte la fréquence et les variations d'ensoleillement. Il se calcule avec la formule suivante : $\eta_{Euro} = 0,03 \eta_{5\%} + 0,06^* \eta_{10\%} + 0,13^* \eta_{20\%} + 0,1^* \eta_{30\%} + 0,48^* \eta_{50\%} + 0,2^* \eta_{100\%}$ . Les $\eta$ x% correspondent aux rendements de l'onduleur pour x% de la puissance nominale.



# KOSTAL

KOSTAL Solar Electric GmbH  
Hanferstr. 6  
79108 Freiburg i. Br.  
Deutschland  
Telefon: +49 761 47744 - 100  
Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L.  
Edificio abm  
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3  
Torre B, despachos 2 y 3  
Parque Tecnológico de Valencia  
46980 Valencia  
España  
Teléfono: +34 961 824 - 930  
Fax: +34 961 824 - 931

KOSTAL Solar Electric France SARL  
11, rue Jacques Cartier  
78280 Guyancourt  
France  
Téléphone: +33 1 61 38 - 4117  
Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas E.Π.Ε.  
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080  
1st building – 2nd entrance  
55535, Pilea, Thessaloniki  
Greece / Ελλάδα  
Telephone: +30 2310 477 - 550  
Fax: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl  
Via Genova, 57  
10098 Rivoli (TO)  
Italia  
Telefono: +39 011 97 82 - 420  
Fax: +39 011 97 82 - 432

[www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com)